


Schnelle, präzise und modulare Etikettierung Der Etikettenspender „IXOR“ von cab

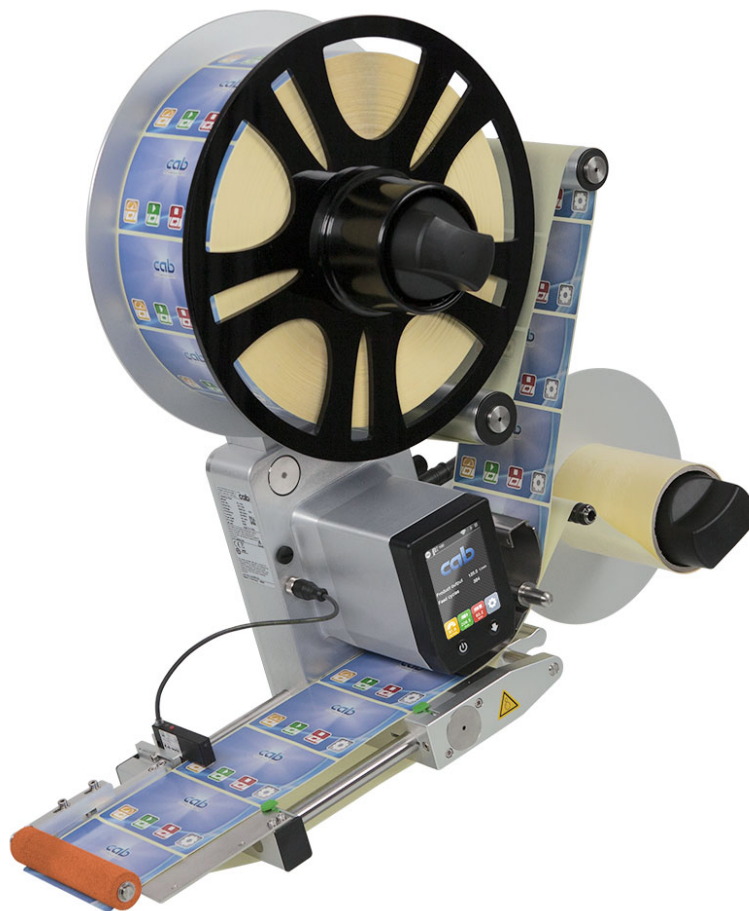

- **Etikettieren in allen Lagen**, als Links- oder Rechtsmodell, von unten, oben oder seitlich liegend.
- Neuste Etikettensensortechnik für transparente und/oder Papieretiketten (für eine noch präzisere Etikettierung ist der Etikettenstopp neu zuvorderst auf der Spendekante)
- Modernste Antriebstechnik bis 200 m/min.
- IP 66 Schutzklasse (auch für feuchte und staubige Umgebung)

Technik

Überzeugende, stark und kompakt gebaute Technik:
Die modularen Komponenten, kombiniert mit einer äusserst ergonomischen Bedienung, erfüllen heutige Bedürfnisse, auch auf engen Platzverhältnissen.

Umfangreiches Zubehör

- Stativ aus Edelstahl geschweisst
- manuelle oder elektrische Höhenverstellung
- Gabellichtschränke für Leporello-Etiketten
- Spezielle Etikettenspendeadapter für individuelle Anwendungen
- Sensoren für transparente Etiketten usw.
- Verschiedene Drucksysteme für individuellen Druck von z. Bsp. MHD (vom einfachen Heisspräger bis zum grossflächigen Thermotransferdrucker)

Details

- Präziser und kräftiger Antrieb mit AC Servomotoren
- individuelle Etiketten Spendebreiten, bis maximal 310 mm breite Etiketten und bis zu 410 mm grossen Etikettenrollen.
- als Links- oder Rechtsmodell

Steuerung, Bedienung, Schnittstellen

- Ergonomischer Berührungsbildschirm mit einfachen Start-Stopp-Funktionen
- Umfangreiche Funktionen wie: Statusmeldungen, Voranmeldung Ende Etikettenrolle, Zähler, Diagnoseinfo, Quick Menüfunktionen für Spendegeschwindigkeit uvm.
- Umfangreiche Sprachen einstellbar, bis 100 Programmspeicher, Signalein- /-ausgänge.

Technische Daten

Steuerung/Display:	Grafikdisplay mit 3.5" grossem Berührungsbildschirm (drehbar)
Antrieb:	AC Servomotor
Geschwindigkeit:	bis 200 m/min.
Abmessungen:	Standardausführung Länge ca. 700 mm, Höhe ca. 600 mm Breite ca. 300 mm
Gewicht:	ca. 15 – 20 kg (je nach Ausführung)
Etikettenrollen:	Durchmesser Standard bis 310 mm, optional bis 410 mm
Spendegenauigkeit:	0.6 mm (+/- 0.3 mm) je nach Etikettenmaterial, Anwendung und Geschwindigkeit
Zubehör:	Schwenkbare Spendeante, verschiedene Drucksysteme u.a. Anbauteile
Energie/Einsatz:	230 V, 50/60 Hz, Einsatzbereich 5° C bis 40° C, nicht kondensierend



IXOR Spendeinheit mit Kompaktsteuerung



Intuitiv geführter Berührungsbildschirm



Stativ mit elektrisch einstellbarer Höheneinstellung



Stativ fahrbar mit feststellbaren Rollen