


COMPACT VON EASYPRINT - die beliebten Thermotransfer-Direktdrucker

Klein und flexibel.

Idealer Einsatz in Folien- und Blisterverpackungsmaschinen
sowie als Etikettendrucker in Etikettieranlagen.

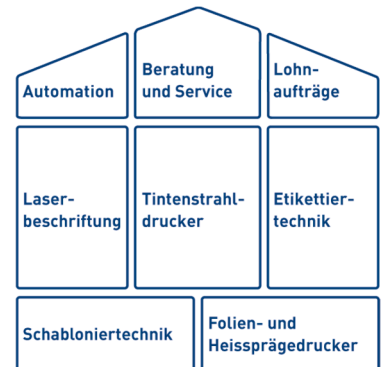

Leistungsprofil SIGTECH AG



24 Monate Herstellergarantie



Compact - die wichtigsten Merkmale

- Sehr kompakt gebaut (B = 218 mm / H = 160 mm / T = 172 mm resp. 193 mm).
- Einfach in der Bedienung.
- 4-fach Carbonband – Sparfunktionen.
- Mit/ohne Steuerteil.
- Die ideale Alternative für Selbstklebe-Etiketten und Heissprägedrucker.
- Druckfläche 32 mm x 55 mm resp. 53 mm x 55 mm.
- Reduziert die laufenden Kosten, erhöht die Flexibilität und steigert die Verfügbarkeit.


Neue Eigenschaften

- Patentierte 4-fache Foliensparfunktion, neu auch beim getakteten Druckermodell.
- Druckgeschwindigkeiten bis 400 mm/Sek.
Für Foliengeschwindigkeiten bereits ab 10 mm/Sek. stufenlos bis 750 mm/Sek.
- Kupplungsfreier Tänzerarm für die Folienabwicklung, ermöglicht Farbbandrollen mit 650 lfm.
- Gleiche Druckeinheit für Links- und Rechtsmodell Anwendungen.
- Gleiche Druckeinheit für getaktete und dynamische Anwendungen.
- Drucker ohne externe Steuereinheit einsetzbar. Direktzugriff via Netzwerkverbindung und Internetbrowser.
- Software zur Drucklayoutgestaltung bereits im Drucker gespeichert. Unterstützt Makrofunktionen für einfache Datenberechnungen z.B. können Werte von einer Waage in weitere Einheiten umgerechnet werden.
- Moderne, selbsterklärende Benutzeroberfläche zum einfachen Erstellen der Druckvorlagen. Mit unlimitierten Zugriffsebenen für verschiedene Benutzerprofile einstellbar.
- Steuereinheit mit 5.7" (14.5 cm) grossem, farbigem Berührungsbildschirm, mit Netzwerk- und USB Schnittstelle als Option.
- Benötigt keine Druckluft.
- Automatische Druckkopfjustierung vereinfacht Installation.

Technische Daten	Compact 32C Compact 32D	Compact 53C
max. Druckfläche (B x L) getaktet	32 x 55 mm	53 x 55 mm
max. Druckfläche (B x L) kontinuierlich	32 x 500 mm	53 x 500 mm
Carbonfolienwechsel	C = Kassette D = Direct load	C = Kassette
Abmessungen B x H x T	218 x 160 x 172 mm	218 x 160 x 193 mm



Neue Druckkopftechnik mit Garantie




4 Sparfunktionen



Robuste Druckeinheit



Steuer-Eingabegerät



Druck auf Folien, Blister und Etiketten