

AlphaJET tempo - Druck

- bis zu 4 Zeilen
- 24 Pixel
- Schriftgröße 0,8 - 15 mm
- Geschwindigkeit: max. 600 m/Minute (5x5 Matrix)
- Textgestaltung: Automatische Zeit- und Datumsfunktionen, Zähler (mit Autostopp-Funktion), Textlistenfunktion, fortlaufende Nummerierung, Barcodes, Data Matrix Codes, Logos etc.; Drucken von True Type Fonts, sowie eine große Auswahl an Zeichensätzen.




Schnittstellen


- USB
- Ethernet
- RS 232
- netzwerkfähig
- Alarmrelais
- digitaler I/O Port mit 8 Ein- und 4 Ausgängen
- 4-farbige Signalsäule
- externes Einschalten

Druckkopf

- visuelle Tintenstrahlkontrolle (Stroboskop-Lupe) integriert
- Biegeradius: mind. 250 mm

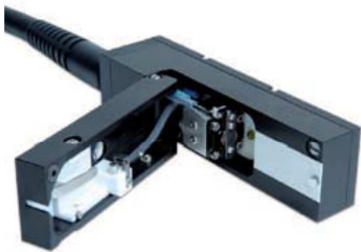

Technische Änderungen vorbehalten

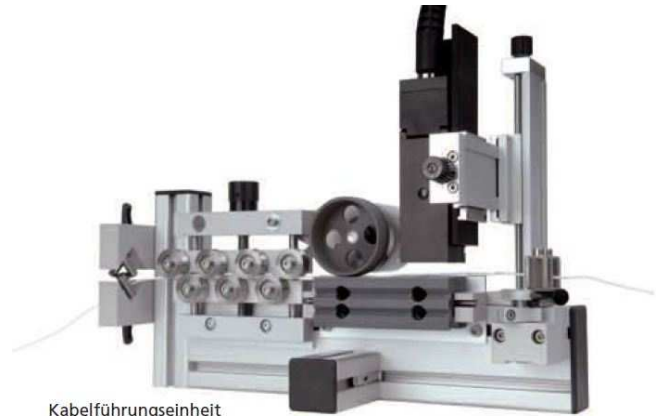

Kabelführungseinheit

Tintensystem

- integrierte Lösungsmittelrückgewinnung, d.h. geringer Lösungsmittelverbrauch
- 1-Liter-Flaschen für Tinte und Lösungsmittel. Leicht austauschbar.
- Kein Druckluftanschluss notwendig
- servicefreundlich

Technische Daten

- Maße: Steuerteil: 700 x 320 x 320 mm (inkl. Bedienterminal)
Druckkopf: 145 x 40 x 40 mm, L x B x H
- Gehäuse: Edelstahl
- Temperatur: Schutzart IP 65 (keine Druckluft erforderlich)
+ 5° bis + 45° C, relative Luftfeuchtigkeit max. 90%, nicht kondensierend
- Hardware: Kontrolleinheit und Druckeinheit arbeiten unabhängig voneinander, d.h. weitere Drucker sind vom Hauptgerät bedien- und synchronisierbar.
- Fehlerdiagnose: automatische Diagnose im Klartext angezeigt
- Elektr. Anschlusswerte: 86 - 264 V ± 10 %, 50 - 60 Hz, Stromaufnahme max. 1,0 / 0,5 A
- Sicherheitsstandard: Tintenstrahl-Rücklaufkontrolle, automatische Viskositäts- und Füllstandskontrolle, Fernüberwachung auf Druckstörungen, räumliche Trennung von Elektronik und Tintensystem, nahezu emissionsfreies Gerät

